

T5S

T5.90S | T5.100S



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλα	T5.90S	T5.100S
Κινητήρας*	F5	F5
Αρ.κυλίνδρων / εισαγωγή / βαλβίδες / επίπεδα εκπομπών ρύπων	4 / T / 4 / Stage V	4 / T / 4 / Stage V
Σύστημα καυσίμου - Common Rail υψηλής πίεσης	●	●
Κυβισμός (κυβ. εκ.)	3600	3600
Διάμετρος και διαδρομή (χιλ.)	99x102	99x102
Εγκεκριμένο μείγμα βιοκαυσίμου (biodiesel)**	B20**	B20**
Μέγιστη ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/ηρ(CV)]	66/90	74/101
Ονομαστική ισχύς - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/ηρ(CV)]	66/90	74/101
Ονομαστικές στροφές κινητήρα (σ.α.λ.)	2300	2300
Μέγιστη ροπή - ISO TR14396 (Nm@1300 σ.α.λ.)	380	450
Απόθεμα ροπής (%)	40	47
Διαχείριση στροφών κινητήρα	●	●
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα)	130	130
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue (λίτρα)	13	13
Κιβώτιο ταχυτήτων Synchro Shuttle™ (40 x.α.ω.)	●	●
Αριθμός ταχυτήτων (E x O)	12x12	12x12
Ελάχιστη ταχύτητα (x.α.ω.)	0,91	0,91
Κιβώτιο ταχυτήτων Synchro Shuttle™ [με Έρπουσες (40 x.α.ω.)]	○	○
Αριθμός ταχυτήτων (E x O)	20x20	20x20
Ελάχιστη ταχύτητα (x.α.ω.)	0,123	0,123
Κιβώτιο ταχυτήτων Powershuttle™ (40 x.α.ω.)	○	○
Αριθμός ταχυτήτων (E x O)	12x12	12x12
Ελάχιστη ταχύτητα (x.α.ω.)	0,91	0,91
Κιβώτιο ταχυτήτων Powershuttle™ [με Έρπουσες (40 x.α.ω.)]	○	○
Αριθμός ταχυτήτων (E x O)	20x20	20x20
Ελάχιστη ταχύτητα (x.α.ω.)	0,123	0,123
Ηλεκτρικό σύστημα		
Εναλλακτήρας 12 volt (Amps)	120	120
Χωρητικότητα μπαταρίας (CCA / Ah)	800 / 143	800 / 143
Άξονες		
Εμπρόσθιος άξονας, κίνηση σε 4 τροχούς (4WD)	●	●
Μηροσπινός άξονας βαρέως τύπου Class 1.0	●	●
Γωνία στροφής 4WD (°)	55	55
Δυναμικά εμπρόσθια φτερά	●	●
Μηροσπινός διαφορικός περιορισμένης ολίσθησης "Limited Slip".	●	●
Μηχανική εμπλοκή	●	●
Ηλεκτροϋδραυλική εμπλοκή	○	○
Ακτίνα στροφής (χιλ.)	4235	4235
Υδραυλικό σύστημα		
Παροχή/πίεση κύριας αντλίας στάνταρ στις 2300 σ.α.λ (λίτρα/λεπτό / Bar)	48/190	48/190
Παροχή/πίεση κύριας αντλίας υψηλής παροχής στις 2300 σ.α.λ (λίτρα/λεπτό / Bar)	64/190	64/190
Παροχή / πίεση κύριας αντλίας MegaFlow™ @ 2300 σ.α.λ. (λίτρα/λεπτό / Bar)	82/190	82/190
Παροχή/πίεση βοηθητικής αντλίας στάνταρ στις 2300 σ.α.λ (λίτρα/λεπτό / Bar)	28/190	28/190
Παροχή/πίεση βοηθητικής αντλίας υψηλής παροχής στις 2300 σ.α.λ (λίτρα/λεπτό / Bar)	36/190	36/190
Παροχή/πίεση βοηθητικής αντλίας MegaFlow™ στις 2300 σ.α.λ (λίτρα/λεπτό / Bar)	37/190	37/190
Μηχανικός έλεγχος υδραυλικού με σύστημα Lift-O-Matic™ (MDC)	○	○
Βαλβίδες εξωτερικών εργασιών		
Τύπος	Deluxe	Deluxe
Μέγιστος αριθμός βαλβίδων εξωτερικών εργασιών	3	3
Μέγιστος αριθμός οπίσθιων αναμονών εξωτερικών εργασιών	6	6
Μέγιστος αριθμός πλαινών βαλβίδων εξωτερικών εργασιών	2	2
Μέγιστος αριθμός πλαινών αναμονών εξωτερικών εργασιών	4	4
Λεβιές χειρισμού (joystick) πλαινών βαλβίδων	○	○
Μπράτσα σύνδεσης		
Κατηγορία οπίσθιων μπράτσων σύνδεσης	2	2
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα στα άκρα των μπράτσων (κιλά)	4400	4400
Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα σε όλο το εύρος (610 χιλ. πίσω από τα άκρα των μπράτσων) (κιλά)	3700	3700
Ανυψωτική ικανότητα εμπρόσθιου υδραυλικού στα άκρα των μπράτσων (σε όλη τη διαδρομή) (κιλά)	1600	1600

Μοντέλα

T5.90S


T5.100S

Μοντέλα	T5.90S	T5.100S
Εμπρόσθιος φορτωτής		
Προεγκατάσταση εμπρόσθιου φορτωτή	○	○
Λεβιές χειρισμού φορτωτή (joystick)	○	○
Δυναμοδότης (PTO)		
Ηλεκτροϋδραυλική έμπλεξη δυναμοδότη	●	●
Ομαλή έμπλεξη δυναμοδότη	○	○
Στροφές κινητήρα με Synchro Shuttle™		
540 / 540 E	1938 / 1535	1938 / 1535
540 / 1000	1938 / 1926	1938 / 1926
540 / 540E / 1000	1938 / 1535 / 1926	1938 / 1535 / 1926
Ταχύτητα συγχρονισμένης πορείας	○	○
Εμπρόσθιος δυναμοδότης στις 1000 σ.α.λ.	○	○
Στροφές κινητήρα με Powershuttle		
540 / 540 E	1938 / 1535	1938 / 1535
540 / 1000	1938 / 1926	1938 / 1926
540 / 540E / 1000	1938 / 1535 / 1926	1938 / 1535 / 1926
Ταχύτητα συγχρονισμένης πορείας	○	○
Εμπρόσθιος δυναμοδότης στις 1000 σ.α.λ.	○	○
Πέδηση		
Υδραυλικά φρένα ρυμούλκας	○	○
Αερόφρενα	○	○
Καμπίνα		
Κλιματισμός / φιμέ ηλιοροφή / κάθισμα συνοδηγού	●	●
Κλιματισμός / διαφανής ηλιοροφή / ραδιόφωνο + ηχεία / κάθισμα συνοδηγού	○	○
Κάθισμα με μηχανική ανάρτηση, ζώνη ασφαλείας και υποβραχιόνιο	○	○
Κάθισμα με αερανάρτηση, ζώνη ασφαλείας και υποβραχιόνιο	●	●
Ανακλινόμενο τιμόνι	●	●
Κλιματισμός (Air-condition)	●	●
Φίλτρα ανακύκλωσης αέρα	●	●
Τηλεσκοπικοί καθρέπτες	○	○
Βάση στήριξης οθόνης καμπίνας	○	○
Βέλτιστη στάθμη θορύβου στην καμπίνα (dB(A))	77	77
Εργασιαστικά τοποθετημένος φάρος οροφής	●	●
Βάρη		
Ελάχιστο βάρος χωρίς αντίβαρο (κιλά)	4000	4000
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (κιλά)	6500	6500

● Στάνταρ ○ Κατόπιν επιλογής, με πρόσθετη επιβάρυνση

* Σχεδιασμένοι από την FPT Industrial


** Το μείγμα βιοκαυσίμου (Biodiesel) πρέπει να είναι πλήρως σύμφωνο με τη σύγχρονη προδιαγραφή καυσίμου EN14214:2009 και η λειτουργία να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου λειτουργίας

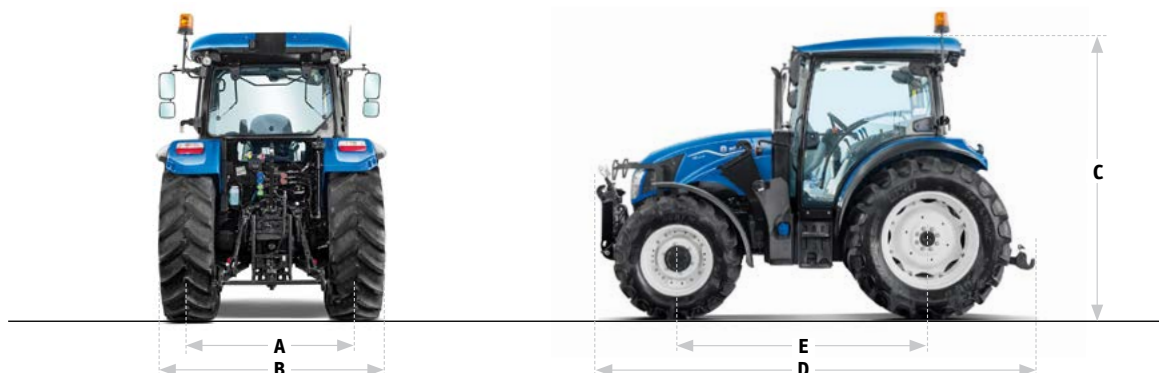

Διαστάσεις

Με διάσταση οπίσθιων ελαστικών		R34
A Πλάτος μετατροχίου	(χιλ.)	1584
B Συνολικό πλάτος	(χιλ.)	2180
C Ελάχιστο ολικό ύψος	(χιλ.)	2648
D Συνολικό μήκος συμπ. εμπρόσθιο στήριγμα έως οπίσθια μπράτσα ανύψωσης	(χιλ.)	4396
E Μεταξόνιο	(χιλ.)	2350

Άριστη Εξυπηρέτηση New Holland: υπηρεσίες ποιότητας μετά την πώληση.



Άριστη Διαθεσιμότητα.

Η σωστή οργάνωση και υποστήριξη εξασφαλίζουν την κατάλληλη λύση, άμεσα και αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τους αντιπρόσωπους της New Holland.



Άριστη Ταχύτητα.

Άμεση παράδοση ανταλλακτικών: όταν τα χρειάζεστε, όπου τα χρειάζεστε!



Άριστη Προτεραιότητα.

Προτεραιότητα στην εποχική εξυπηρέτηση γιατί οι αγροτικές δουλειές δεν μπορούν να περιμένουν!



Άριστη Εξυπηρέτηση.

Αναζητούμε και δημιουργούμε τη λύση που επιθυμείτε, ταυτόχρονα με συνεχή ενημέρωση: μέχρι να ικανοποιηθείτε στο 100%!

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της New Holland!

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



P J CONDELLIS SA

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 241301000

Αντιπρόσωποι - Εισαγωγείς

Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55 - Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

Θεσσαλονίκη: 3ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09 - Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 752159

Πάτρα: 6ο χλμ. Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00 - Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

Λάρισα: 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας-Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 413 36 - Τηλ.: 2410 575311, Fax: 2410 237535

<http://www.condellispaul.gr> e-mail: info@condellispaul.gr  NewHollandGreece  newhollandgreece  New Holland Greece

www.newholland.com



Τα στοιχεία αυτού του φυλλαδίου μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή. Στα περιγραφόμενα μοντέλα ενδέχεται να γίνουν κάποιες μετατροπές χωρίς προειδοποίηση από τον κατασκευαστή. Τα σχήματα και οι φωτογραφίες μπορεί να απεικονίζουν εξαρτήματα που ίσως να ανήκουν σε προαιρετικό εξοπλισμό ή να προορίζονται για άλλες αγορές. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπό σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.